


SISTEMA DE ENERGÍA EN CORRIENTE CONTINUA


-48Vcc GRAN POTENCIA – 2.900 W a 185.600 W

GUARDIAN CENTRAL

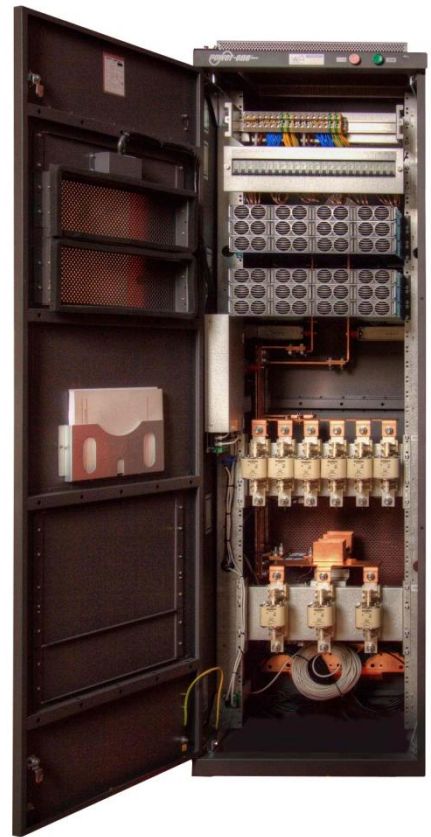

SOFTWARE DE GESTION REMOTA PUNTO – MULTIPUNTO
ENERtel SSE
Para WINDOWS – Redes IP / Arquitectura Cliente – Servidor
WEB / SNMP

- ▶ LA MAS ALTA TECNOLOGÍA
- ▶ LA MÁXIMA FIABILIDAD
- ▶ LAS MEJORES SOLUCIONES
- ▶ EL MEJOR SERVICIO
- ▶ EL MEJOR PRECIO

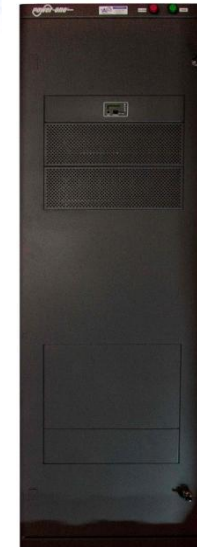

**Sistema -48Vcc
GUARDIAN CENTRAL : 185.600 W**

- ▶ LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA
- ▶ MUY ALTA DENSIDAD DE POTENCIA (512 W / cm³)
- ▶ EL MAS AMPLIO MARGEN TENSION ALTERNA DE ENTRADA: 90 Vca a 300 Vca (MONOFASICA ó TRIFASICA)
- ▶ DESCONEXION POR SOBRETENSION DE ENTRADA
- ▶ AMPLIO MARGEN DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO : -40°C a +75°C
- ▶ SIMPLIFICACION EXTREMA DEL MANTENIMIENTO
- ▶ MUY ALTA FLEXIBILIDAD Y SIMPLICIDAD PARA EL CRECIMIENTO FUTURO EN POTENCIA
- ✓ MODULAR, AMPLIABLE Y TOLERANTE A FALLOS
- ✓ DE MUY ALTA FIABILIDAD
- ✓ FACTOR DE POTENCIA UNIDAD
- ✓ MUY ALTO RENDIMIENTO (> 95 %)
- ✓ MODULOS RECTIFICADORES ENCHUFABLES EN MARCHA
- ✓ MODULO DE CONTROL ENCHUFABLE EN MARCHA
- ✓ GESTION Y SUPERVISION LOCAL : LED's, DISPLAY y PC
- ✓ SUPERVISION REMOTA : 10 Contactos Libres de Potencial y Gestión hasta 16 ALARMAS EXTERNAS (Análogicas y Digitales)
- ✓ Interfaces : USB y RS232
- ✓ GESTION REMOTA : ETHERNET - TCP/IP - Protocolo SNMP
- Supervisión WEB – Supervisión PUNTO – MULTIPUNTO
- Software de Gestión Remota SSE ENERtel**
- ✓ GESTIÓN INTELIGENTE DE BATERÍAS

SOFTWARE DE GESTION REMOTA PUNTO – MULTIPUNTO

ENERtel SSE

Para WINDOWS – Redes IP / Arquitectura Cliente – Servidor
WEB / SNMP



MODULO DE CONTROL
ACX



- Hasta 69,6 KW (1.440 A) por Bastidor 600 x 600 x 2200 mm
- Hasta 185,6 KW en configuración de Paralelado de 3 Bastidores
- Entrada Trifásica 230/415 Vac
- Entrada de Cables por suelo o techo
- Múltiples opciones para la Distribución en -48Vcc
- Distribución dentro del mismo Bastidor de Energía o en Bastidor independiente

MODULO RECTIFICADOR



FMPe 30.48
48Vcc – 2.900 W – 60A
Rendimiento > 95%